

55.09
HP

Kołek do szybkiego montażu z kołnierzem lejkowym z gwoździowkrętem wbijanym Hammer Plug

ZAPYTAJ O PRODUKT

+48 58 55 40 555



KUP W SKLEPIE MARCOPOL24

Normy:

ITB-KOT-2020/1315



Materia?:

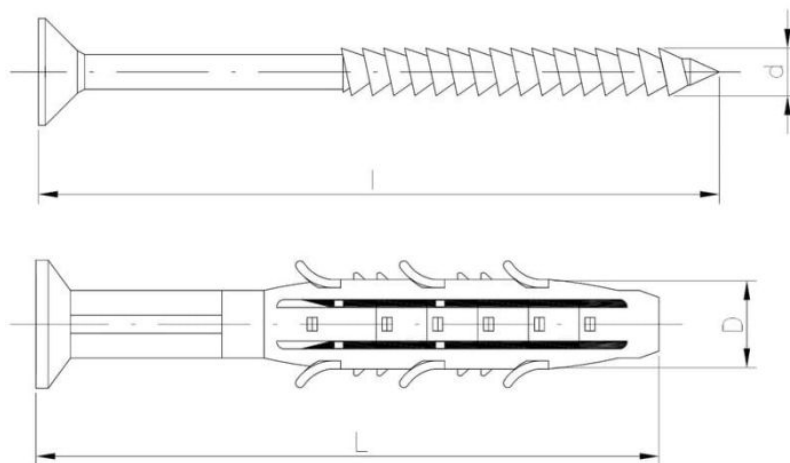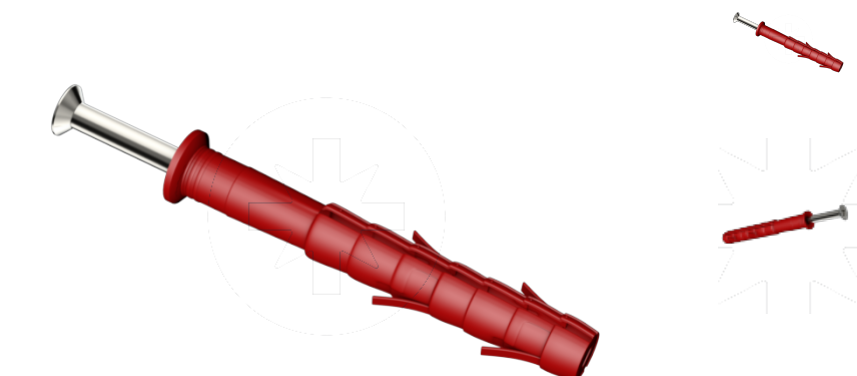

Wymiary

Material index	D [mm]	L - Długość [mm]	d - Średnica [mm]	l [mm]	Wgłębienia	Materiały	Jednostka miar
550910070PAT	10	180	6.8	185	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.
550910090PAT	10	90	6.8	95	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.
550910110PAT	10	110	6.8	115	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.
550906040PAT	6	40	3.8	43	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.
550906060PAT	6	60	3.8	63	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.
550906080PAT	6	80	3.8	83	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.
550908060PAT	8	60	4.8	65	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.
550908080PAT	8	80	4.8	85	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.
550908100PAT	8	100	4.8	105	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.
550908120PAT	8	120	4.8	125	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.
550908140PAT	8	140	4.8	145	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.
550908160PAT	8	160	4.8	165	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.
550910130PAT	10	130	6.8	135	PZ	PA (poliamid),St (stal węglowa)	TYS.