

63.32  
BLOCZ  
PODW.

Bloczek do lin ocynkowany podwójny



ZAPYTAJ O PRODUKT

+48 58 55 40 555

KUP W SKLEPIE MARCOPOL24


Normy:

DIN 5686

Pokrycie:



POWŁOKA  
CYNKOWA  
BIALA

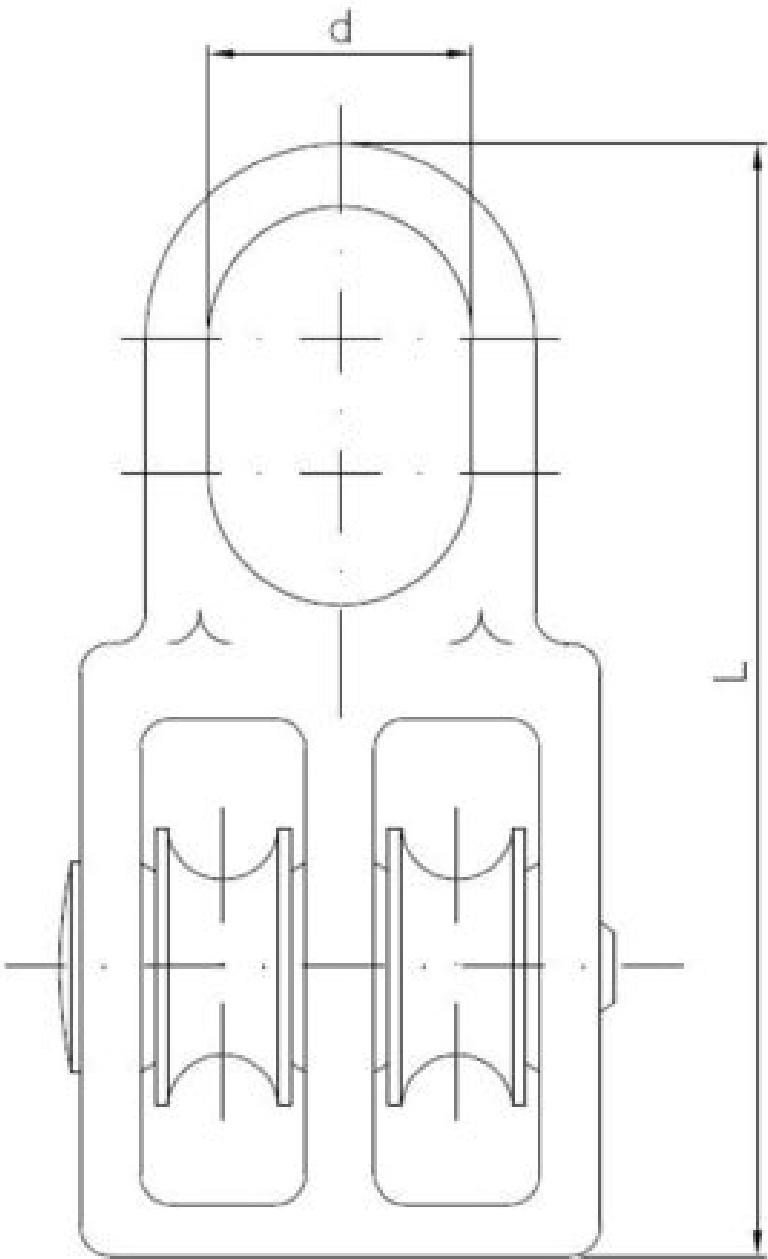

Wymiary

| Material index | Typ | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | Zastosowanie     | Obciążenie znamionowe [kg] | Obciążenie zrywające |
|----------------|-----|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| 6332050KRAPODS | 50  | 16                | 113              | do lin max 12 mm | 390                        | 1170                 |

| Material index | Typ | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | Zastosowanie     | Obciążenie znamionowe [kg] | Obciążenie zrywające [kg] |
|----------------|-----|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| 6332025KRAPODS | 25  | 12                | 70               | do lin max 7 mm  | 230                        | 690                       |
| 6332030KRAPODS | 30  | 13                | 80               | do lin max 8 mm  | 250                        | 750                       |
| 6332040KRAPODS | 40  | 14                | 93               | do lin max 10 mm | 300                        | 900                       |