

ZAPYTAJ O PRODUKT

+48 58 55 40 555

KUP W SKLEPIE MARCOPOL24

Normy:

~DIN 967
ISO 7380

4.8

Klasy:

B

Pokrycie:



POWŁOKA
CYNKOWA
BIAŁA

Pokrycie na zamówienie:

A
POWŁOKA
CYNKOWA
ZŁOTA

C
POWŁOKA
CYNKOWA
CZARNĄ

N
POWŁOKA
NIKLOWA

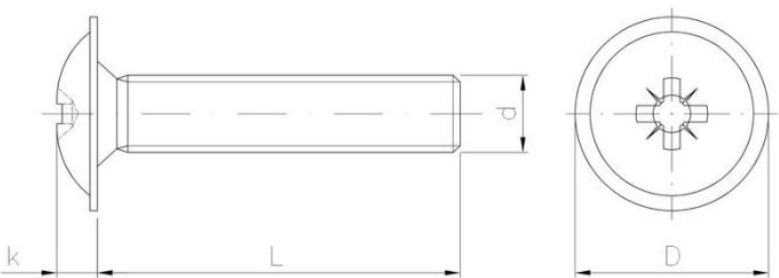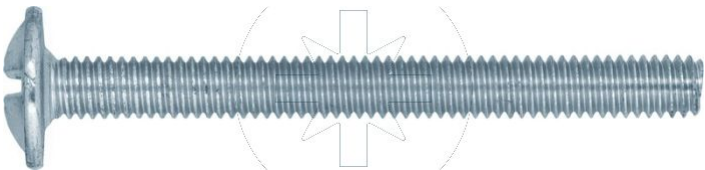

Wymiary

Material index	d - Średnica [mm]	L - Długość [mm]	D [mm]	k [mm]	Wgłębienia	Klasa własności mechanicznych	Rodzaj
1303040010PKBK	M4	10	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303040010PKBT	M4	10	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303050010PKBT	M5	10	12.0	3.0	PK	4.8	B - ocynk
1303060010PKBT	M6	10	14.0	3.4	PK	4.8	B - ocynk
1303040012PKBT	M4	12	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303050012PKBT	M5	12	12.0	3.0	PK	4.8	B - ocynk
1303040012PKBK	M4	12	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303060012PKBT	M6	12	14.0	3.4	PK	4.8	B - ocynk
1303040014PKBT	M4	14	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303040014PKBK	M4	14	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303050016PKBT	M5	16	12.0	3.0	PK	4.8	B - ocynk
1303040016PKBK	M4	16	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303060016PKBT	M6	16	14.0	3.4	PK	4.8	B - ocynk
1303040016PKBT	M4	16	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303080016PZBT	M8	16	18.0	4.5	PZ	4.8	B - ocynk
1303040020PKBK	M4	20	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303060020PKBT	M6	20	14.0	3.4	PK	4.8	B - ocynk
1303050020PKBT	M5	20	12.0	3.0	PK	4.8	B - ocynk
1303080020PKBT	M8	20	18.0	4.5	PK	4.8	B - ocynk

Material index	d - Średnica [mm]	L - Długość [mm]	D [mm]	k [mm]	Wgłębienia	Klasa własności mechanicznych	Rodzaj
1303040020PKBT	M4	20	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303060020PKCT	M6	20	14.0	3.4	PK	4.8	C - ocynk
1303040022PKBT	M4	22	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303040022PKBK	M4	22	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303060022PKBT	M6	22	14.0	3.4	PK	4.8	B - ocynk
1303040023PKBT	M4	23	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303040025PKBT	M4	25	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303050025PKBT	M5	25	12.0	3.0	PK	4.8	B - ocynk
1303060025PKBT	M6	25	14.0	3.4	PK	4.8	B - ocynk
1303040025PKBK	M4	25	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303060025PKCT	M6	25	14.0	3.4	PK	4.8	C - ocynk
1303040027PKBT	M4	27	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303040028PKBT	M4	28	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303060030PKBT	M6	30	14.0	3.4	PK	4.8	B - ocynk
1303040030PKBT	M4	30	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303040030PKBK	M4	30	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303050030PKBT	M5	30	12.0	3.0	PK	4.8	B - ocynk
1303040035PKBK	M4	35	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303050035PKBT	M5	35	12.0	3.0	PK	4.8	B - ocynk
1303040035PKBT	M4	35	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303060035PKBT	M6	35	14.0	3.4	PK	4.8	B - ocynk
1303060040PKBT	M6	40	14.0	3.4	PK	4.8	B - ocynk
1303040040PKBK	M4	40	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303040040PKBT	M4	40	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303040043PKBT	M4	43	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303060045PKBT	M6	45	14.0	3.4	PK	4.8	B - ocynk
1303050045PKBT	M5	45	12.0	3.0	PK	4.8	B - ocynk
1303030005PZBT	M3	5	7.0	1.6	PZ	4.8	B - ocynk
1303080050PKBT	M8	50	18.0	4.5	PK	4.8	B - ocynk
1303050050PZBT	M5	50	12.0	3.0	PZ	4.8	B - ocynk
1303040006PKBT	M4	6	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303060060PKBT	M6	60	14.0	3.4	PK	4.8	B - ocynk
1303040008PKBT	M4	8	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk
1303040009PKBT	M4	9	10.0	2.5	PK	4.8	B - ocynk