

55.09
HP

Kołek do szybkiego montażu z kołnierzem lejkowym z gwoździowkrętem wbijanym Hammer Plug

ZAPYTAJ O PRODUKT

+48 58 55 40 555



KUP W SKLEPIE MARCOPOL24

Normy:

ITB-KOT-2020/1315



Materia?:

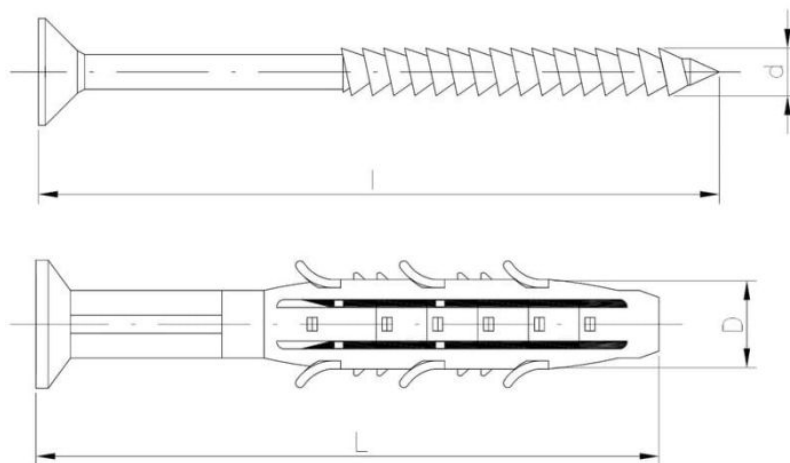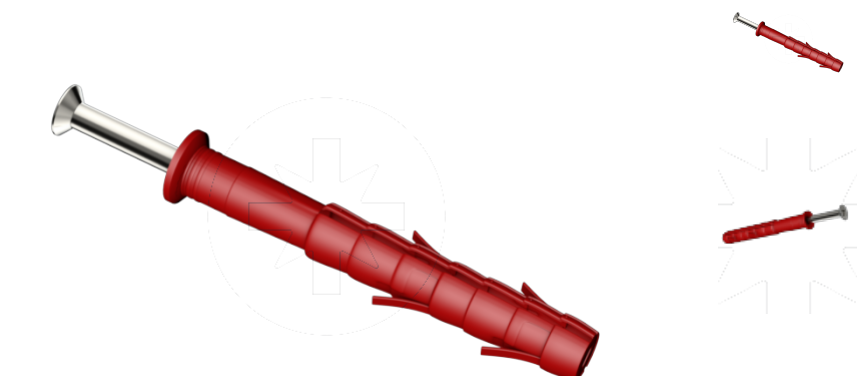

Wymiary

Material index	D [mm]	L - Długość [mm]	d - Średnica [mm]	l [mm]	Wgłębienia	Materiały	Jednostka miar
550908100PAT	8	100	4.8	105	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.
550910110PAT	10	110	6.8	115	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.
550908120PAT	8	120	4.8	125	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.
550910130PAT	10	130	6.8	135	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.
550908140PAT	8	140	4.8	145	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.
550908160PAT	8	160	4.8	165	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.
550910070PAT	10	180	6.8	185	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.
550906040PAT	6	40	3.8	43	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.
550906060PAT	6	60	3.8	63	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.
550908060PAT	8	60	4.8	65	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.
550906080PAT	6	80	3.8	83	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.
550908080PAT	8	80	4.8	85	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.
550910090PAT	10	90	6.8	95	PZ	PA (poliamid), St (stal węglowa)	TYS.